

Montage handleiding gipsarmatuur Flush

Stap 1

Teken de hart maten van de gipsarmaturen af. Zaag vervolgens de gaten uit op $\varnothing 120$ mm (fig. 1).

Tip: gebruik een Lumunex aftekentool

Tip: gebruik een gatenzaag $\varnothing 120$ of decoupeerzaag voor het zagen van de gaten.

Tip: zorg dat gaten in één rechte lijn liggen.

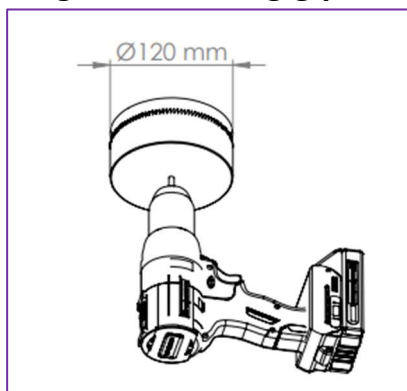


Fig. 1: Gat zagen $\varnothing 120$ mm

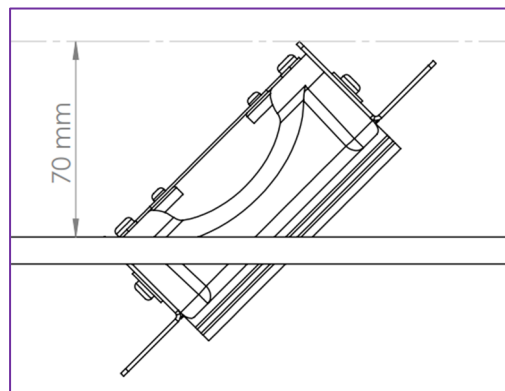


Fig. 2: Gipsarmatuur schuin door het gat steken.
Minimale montagehoogte 70 mm

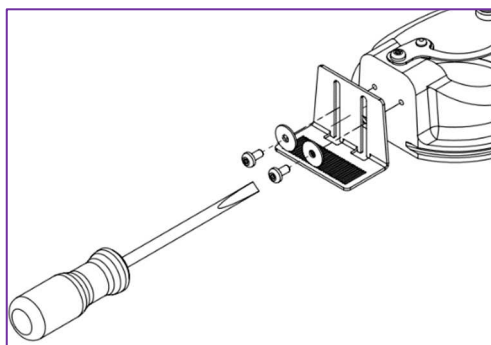


Fig. 3: Montagehoeken bevestigen op de juiste hoogte.

Stap 2

Bevestig de montagehoeken aan het gipsarmatuur met meegeleverde bouten M4x8 en sluitringen (fig. 3).

Stel de juiste hoogte van de montagehoeken in en draai de bouten vast (1,37 Nm). **Let op! Te stevig aandraaien kan breuk veroorzaken!**

Tip: Voor een gladde afwerking pleisterhoogte 3 a 4 mm.

Stap 3

Steek het gemonteerde gipsarmatuur schuin door het gat in het plafond (fig. 2). En schroef deze vervolgens vast op de plaat (fig. 4 & 5).

Tip: Breng de bekabeling door het gipsarmatuur naar buiten.

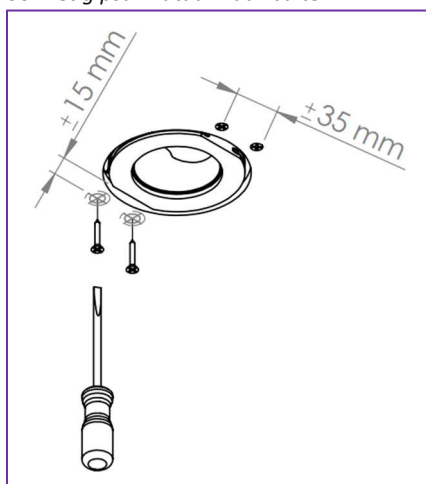


Fig. 4: Vast schroeven gipsarmatuur in het plafond

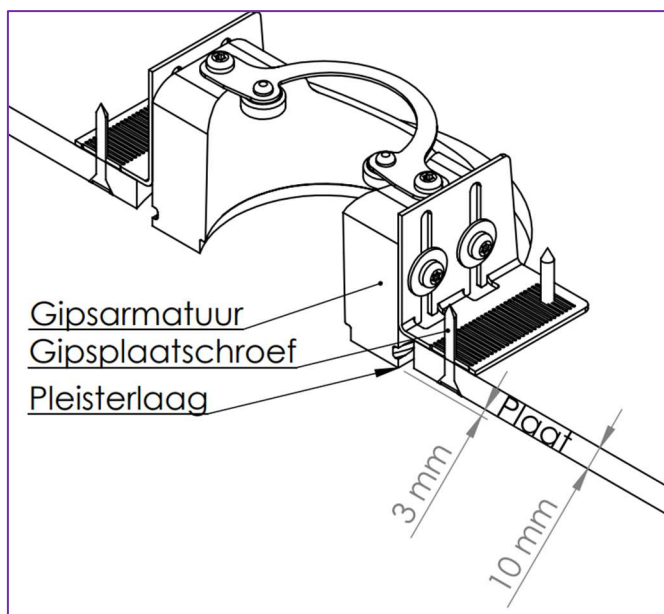


Fig. 5: Voorbeeld maatvoering voor de montage van het gipsarmatuur (let op! doorsnede)

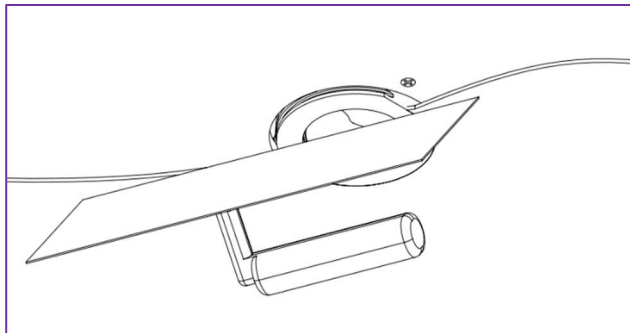


Fig. 6: Stukadoren van het plafond en de gipsarmaturen.

Stap 4

Plafond stukadoren (fig. 7) en indien nodig na de tijd plafond en gipsarmatuur schuren. Vervolgens plafond met gipsarmatuur(en) sauzen. Let op! minimaal tot aanslagrand led-spot of aanwezigheidsmelder het gipsarmatuur sauzen.

Tip: binnen/zichtzijde vrijhouden van stukpleister anders z.s.m. met vochtige doek schoonmaken.

Tip: Breng voor het stukadoren meegeleverde kartonnen cirkel aan in het gipsarmatuur

Stap 5

Samenstellen van de led-spot of aanwezigheidsmelder met Lumunex montage onderdelen zie (fig. 7). Demonteer de 2 geveerde beugels van het aluminium huis (nr. 4). Plaats vervolgens de magneetbeugel (nr. 1). Zet deze vervolgens vast met meegeleverde M3x5 boutjes (nr. 3). Vervang vervolgens de originele schroefring met de meegeleverde schroefring (nr. 2). Als deze onderdelen zijn gemonteerd is de led-spot of aanwezigheidsmelder klaar voor af montage.

Stap 6

Het Elektrisch aansluiten van de led-spot of aanwezigheidsmelder moet gebeuren door een professional. Raadpleeg de Loxone documentatie.

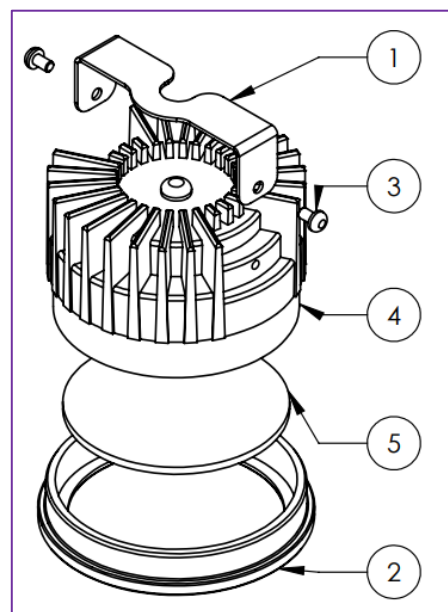


Fig. 7: Samenstelling van de led-spot of aanwezigheidsmelder met de Lumunex montage onderdelen.

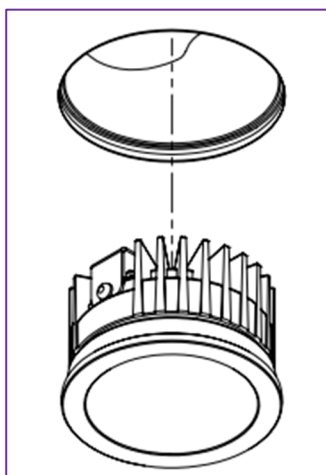


Fig. 8: Plaats led-spot of aanwezigheidsmelder in het gipsarmatuur.

Stap 7

Plaats de led-spot of aanwezigheidsmelder in het gipsarmatuur (fig. 8). Als u een "click" hoort hebben de magneten in het gipsarmatuur het Led spot vast en ligt deze aan in het gipsarmatuur.

Tip: Lijn de led-spot of aanwezigheidsmelder zo uit dat deze mooi in het midden van het gipsarmatuur ligt.